
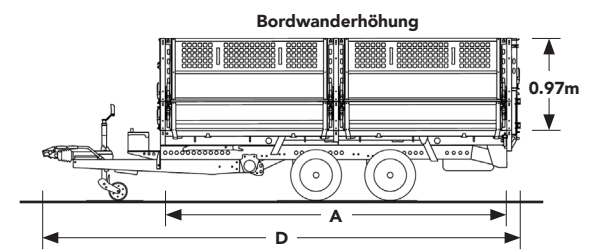



T/PPER

SERIENAUSSTATTUNG

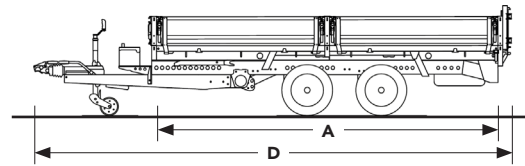

MODELLREIHE	526	526	526	526	526	526	526	526	526
BESTELLNUMMER	2716-27-2-12	2716-27-2-13	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
GEWICHTE / ABMESSUNGEN									
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung kg	1.920	1.920	1.830	1.830	2.495	2.390	2.320	2.370	2.300
Leergewicht kg*	780	780	870	870	1.005	1.110	1.180	1.130	1.200
Ladeflächenlänge m A	2,70	2,70	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	4,00	4,00
Ladefläche Innenbreite m B	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamtbreite m C	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11
Gesamtlänge m D	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,90	4,90	5,30	5,30
Ladefläche Höhe m	0,71	0,73	0,71	0,73	0,72	0,72	0,71	0,72	0,71
Kupplungshöhe (beladen, mitte Kugelkopf) m	0,37	0,44	0,37	0,44	0,37	0,37	0,42	0,37	0,42
FAHRWERK									
Achsen	2	2	2	2	2	2	3	2	3
Radgröße	12" (195/60)	13" (165 C)	12" (195/60)	13" (165 C)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatikstützrad, 48 mm, geriffelte Halterung, Turn-Lok system	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Stützrad Schwerlast (H.D.) 48 mm, geriffelte Halterung, Turn-Lok system	—	—	—	—	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE									
Bordwandsystem Stahl 308 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Farben Zierteile / Bordwände - rot, blau, anthrazit, schwarz, gelb	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HYDRAULIK									
Hydraulik-Stempel	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Elektrische 12V-Hydraulikpumpe mit Bordbatterie und Erhaltungsladung vom Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUFBAU LADEFLÄCHE									
Stahl-beplankte Holzladefläche, eben und glatt, ohne sichtbare Verschraubung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG									
Verzurrpunkte eingelassen in den Fahrzeugboden, mittels Federblech verschlossen	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte
BELEUCHTUNG / DIEBSTAHLSCHUTZ									
LED Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kupplungskopf mit integriertem Schloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HECKTÜR-SYSTEME									
Heck-Pendelklappe, 2-Wege, öffnet wahlweise oben oder unten	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Leergewicht kg inklusive Bordwänden und Heckklappe / Hecktüren

A.+R.Weber GmbH -- CH-8514 Bissegg www.weber.swiss brianjames@weber.swiss +41716500253

. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

TIPPER

SONDERAUSSTATTUNG

WINDEN			
Elektrische Winde - 4500lb Zugkraft, Stahlseil, Umlenkrolle mittig, Kabelfernbedienung, ohne Batterie!			
Ladegerät C-TEK			
Batterie 12V, tragbar, Power Pack			
HECKTÜR-SYSTEME			
Hecktüren einzeln, seitl. öffnend (270 Grad)			
BELADUNG			
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 1,80 m			
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 2,35 m			
Stützfüße, klappbar			
BORDWANDSYSTEME			
Doppelte Bordwände - Front, Heck, Seiten. Zierleisten erhältlich in den Farben rot, blau, anthrazit, schwarz, gelb, stahlfarben			
Bordwanderhöhungen - 660 mm - Front, Heck, Seiten			
Schwerlast-Bordwanderhöhungen - 660 mm - Front, Heck, Seiten			
Leiterhalter inkl. Rungenverlängerung (für Anhänger ohne Bordwanderhöhung)			
Leiterhalter ohne Rungenverlängerung (für Anhänger mit Bordwanderhöhung)			